


Seguma atjaunošanas principiālais griezumums

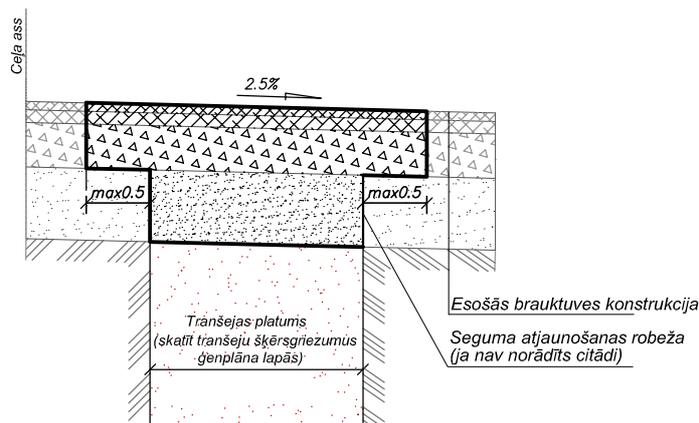


Piezīme:

Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm saglabājot esošo brauktuves šķērprofilu.

Seguma atjaunošana brauktuvei

Brauktuves ar nesaistīta minerālā materiāla (grants) segumu

Tips nr.1




Šķembu/ grants maisījums, $h=10$ cm

Vidēji rupja smilts $K_f > 3m/dnn$, $h=30$ cm

Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Zāliena atjaunošana

Tips nr.2



Melnzeme, apsēta zar zāli, $h=15$ cm

Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Piezīmes:

Ceļš ir jāatjauno iepriekšējā izskatā jeb ne sliktākā stāvoklī kā tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II kārtā” ietvaros

Id.Nr. ĀŪ2013/01KF

Segumu atjaunošanas konstruktīvie griezumumi