

SIA „NM Construction”
Reģistrācijas Nr.: 40103771968
PVN reģ.Nr.: LV40103771968
Juridiskā adrese: Malienas iela 78-12, Rīga, LV – 1064
Faktiskā adrese: „Skursteņi”, Ādaži, Ādažu nov., LV – 2164

CENU PIEDĀVĀJUMS

Koptāme


Nr.	Veicamā darba nosaukums	Kopējās izmaksas EUR
	Ūdensvads Ū1	
1	1. Posms - V46 Ādaži-Garkalne līdz Kanāla iela (hidrants)	10 939,87
2	2. Posms - Kanāla iela (hidrants) līdz Pakainu ielai	21 984,71
	KOPĀ bez PVN*	32 924,58
	PVN**	4 165,29
	KOPĀ ar PVN	37 089,87

* Juridiskām personām īpašs nodokļu piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem 142.pants 6.daļa "Nodokļu apgrieztā maksāšana".

** Fiziskām personām piemērojams PVN.

SIA "NM Construction"
Valdes Loceklis
Ādaži, 2020.gada 03.decembris

Raimonds Mekša

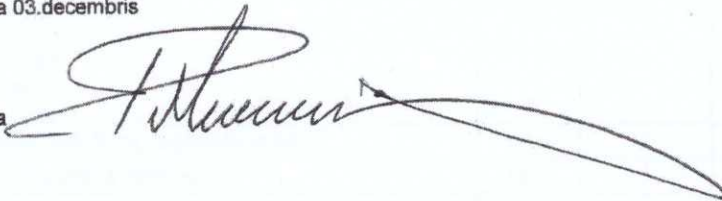

SIA „NM Construction”
 Reģistrācijas Nr.: 40103771968
 PVN reģ.Nr.: LV40103771968
 Juridiskā adrese: Malienas iela 78-12, Rīga, LV – 1064
 Faktiskā adrese: „Skursteņi”, Ādaži, Ādažu nov., LV – 2164

CENU PIEDĀVĀJUMS

Galveno darbu apjomi (ūdensvads Ū1)

1. Posms - V46 Ādaži-Garkalne līdz Kanāla iela (hidrants)

Nr.	Veicamā darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības cena EUR	Kopējās izmaksas EUR
Ūdensvads Ū1					
Izbūves darbi					
1	Ūdensvada OD110mm (PE) izbūve ar rakšanas metodi: -tranšejas atrakšana, nostiprināšana, gruntsūdens pazemināšana; -cauruļvada montāža; -cauruļvada aizbēršana, blietēšana pa kārtām	m	299,57	24,13	7227,17
2	Izbūvētā ūdensvada hidrauliskā pārbaude: -manometra pieslēgums; -ūdens presēšana ar presi līdz 6 atm 24 h; -manometra noņemšana, sakārtošana	km	0,29957	750,00	224,68
3	Ugunsdzēsības hidranta uzstādīšana: -el.met.trejbabais; -el.met.dubultuzmava; -el.met.uzmava ar atloku; -virszemes ugunsdzēsības hidrants; -hidranta drenāža; -šķemba hidranta drenāžai; -atbalsta bloks hidrantam; -hidranta plāksnīte	kmpļ	1	200,00	200,00
4	Trases spraušana, izpilduzmērījums, reģistrēšana MDC	kmpļ	1	286,29	286,29
5	Ūdensvada dezinfekcija, analīzes veikšana	kmpļ	1	269,61	269,61
6	Izpildu dokumentācijas sagatavošana, rakšanas atļaujas, atzinumi	kmpļ	1	100,00	100,00
Iekārtu un materiālu nosaukums					
1	PE100 SDR17 PN10 caurule OD110mm	m	299,57	4,40	1318,11
2	Elektrometināmie veidgabali	kmpļ	1	85,83	85,83
3	Ķeta veidgabali, noslēgarmatūra	kmpļ	1	208,18	208,18
4	Aizsargčaula esošam kabelim	gb	1	20,00	20,00
5	Virszemes ugunsdzēsības hidrants ar aprīkojumu	kmpļ	1	1000,00	1000,00
				KOPĀ bez PVN	10 939,87

SIA "NM Construction"

Valdes Loceklis

Ādaži, 2020.gada 03.decembris

Raimonds Mekša

SIA „NM Construction”
 Reģistrācijas Nr.: 40103771968
 PVN reģ.Nr.: LV40103771968
 Juridiskā adrese: Malienas iela 78-12, Rīga, LV – 1064
 Faktiskā adrese: „Skursteņi”, Ādaži, Ādažu nov., LV – 2164

CENU PIEDĀVĀJUMS

Galveno darbu apjomi (ūdensvads Ū1)

2. Posms - Kanāla iela (hidrants) līdz Pakalnu ielai

Nr.	Veicamā darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības cena EUR	Kopējās izmaksas EUR
Ūdensvads Ū1					
Izbūves darbi					
1	Ūdensvada OD110mm (PE) izbūve ar caurduršanu (urbējs): -urbšana; -bentonīta atsūkņošana; -tehnikas transporta mobilizācija; -ūdens iesūkšana cisternā	m	510	22,00	11220,00
2	Ūdensvada OD110mm (PE) izbūve ar caurduršanu (palīgdarbs): -būvbedres atrakšana; -šķērskomunikāciju atšurķošana; -ūdensvada montāža būvbedrē; -būvbedres aizbēršana, blīvēšana pa slāņiem (t.sk. ar piev.smilti)	dn	9	400,00	3600,00
3	Izbūvētā ūdensvada hidrauliskā pārbaude: -manometra pieslēgums; -ūdens presēšana ar presi līdz 6 atm 24 h; -manometra noņemšana, sakārtošana	km	0,51	750,00	382,50
4	Ugunsdzēsības hidranta uzstādīšana: -el.met.trejgabals; -el.met.dubultuzmava; -el.met.uzmava ar atloku; -virszemes ugunsdzēsības hidrants; -hidranta drenāža; -šķemba hidranta drenāžai; -atbalsta bloks hidrantam; -hidranta plāksnīte	kpl.	2	200,00	400,00
5	Teritorijas labiekārtošana (būvbedres) ar pievesto melnzemi	kpl.	1	273,55	273,55
6	Trases spraušana, izpilduzmērījums, reģistrēšana MDC	kpl.	1	621,62	621,62
7	Ūdensvada dezinfekcija, analīzes veikšana	kpl.	1	480,00	480,00
8	Izpildu dokumentācijas sagatavošana, rakšanas atļaujas, atzinumi	kpl.	1	350,00	350,00
Iekārtu un materiālu nosaukums					
1	PE100 SDR17 PN10 caurule OD110mm	m	510	4,40	2244,00
2	EM dubultuzmava OD110mm	gb.	8	6,63	53,04
3	Virszemes ugunsdzēsības hidrants ar aprīkojumu	kmpkpl.	2	1000,00	2000,00
4	Smiltis	m3	20	8,00	160,00
5	Melnzeme	m3	20	10,00	200,00
KOPĀ bez PVN					21 984,71
PVN					4 165,29
KOPĀ ar PVN					26 150,00

SIA "NM Construction"

Valdes Loceklis

Ādaži, 2020.gada 03.decembris

Raimonds Mekša

